

LEIDINGMARKERINGEN IN PIJLVORM MARQUAGE DE TUYAUTERIES EN FORME DE FLÈCHE

Matériel UV-LINE Materiaal

Te gebruiken bij temperaturen tussen -40°C en +100°C / A utiliser avec températures entre -40°C et +100°C

Ze worden per minimum van 2 tot 10 stuks (naargelang formaat) aangemaakt volgens uw wensen. Buiten de verplichte achtergrondkleur bevat de merker ook de gevaaraanduiding indien vereist.

Ils sont fabriqués par minimum de 2 à 10 pièces, (selon format) suivant vos désirs.
A part l'identification du fond coloré obligatoire le marqueur indique le danger si c'est exigé.

Nieuw Nouveau	Omschrijving Description
71 	Ontpofbare stoffen <i>Matières explosives</i>
72 	Ontvlambare stoffen <i>Matières solides inflammables</i>
73 	Oxiderende stoffen <i>Matières comburantes</i>
74 	Gashouder onder druk <i>Matières gazeuses sous pression</i>
75 	Corrosieve stoffen <i>Matières corrosives</i>
76 	Giftige stoffen <i>Matières toxiques</i>
77 	Gevaar voor sensibilisatie van de huid bij het inademen, schadelijk of irriterend voor de ogen. <i>Danger pour sensibilisation cutanée, inhalation, corrosion ou irritation des yeux.</i>
78 	Schadelijk voor het aquatisch milieu <i>Danger pour le milieu aquatique</i>
79 	Mutageen, ademhalings, kankerverwekkend of reproductierisico. <i>Risques mutagènes, respiratoires, cancérogènes ou pour la reproduction.</i>

Kleuren / Couleurs	RAL
Gas / Gaz	1004
Brand / Incendie	3000
Lucht / Air	5012
Water / Eau	6010
Ontontvlambare vloeistoffen / Liquides non inflammables	9005
Ontvlambare vloeistoffen / Liquides inflammables	8001
Stoom / Vapeur	9006
Zuren & Basen / Acides & Bases	4001



Formaat op ware grootte
Format sur grandeur réelle



150x12mm
per/par 10



200x26mm
per/par 3



284x37mm
per/par 3



402x52mm
per/par 2

LEIDINGMARKERINGEN MARQUAGE DE TUYAUTERIES

1900

Hoe bestellen? / Comment commander?



Ammoniak



Vb.: Ammoniak 284x37 =

19 3 2 07

Leidingmarkering Marquage de tuyauteries	Formaat/Format	Kleurcode/Code couleur	Tekst / Texte
19	1 = 150x12mm	2	01
	2 = 200x26mm	3	02
	3 = 284x37mm	4	03
	4 = 402x52mm	5	04
		6	05
		7	06
		8	07
		9	08
			09
			10
			enz./etc.

Formaten / Formats

191... = 150x12mm

192... = 200x26mm

193... = 284x37mm

194... = 402x52mm

Gassen / Gaz

01	Aanvoer		
02	Aardgas	F+	
03	Acetyleen	F+	
04	Acetylene	F+	
05	Afvoer		
06	Ammoniac	T	
07	Ammoniak	T	
08	Argon		
09	Azote		
62	Azote évaporée	N	O
10	Biogas		
65	Brandgas	F+	T+
11	Butaan	F+	
12	Chloor	T	
13	CO	F+	T
14	CO ₂		
15	Condensaat		
16	Etheen	F+	
17	Ethyleengas	F+	
18	Ethyleenoxyde	F+	T
19	Freon		
20	Fréon		
21	Gas		
22	Gaz de ville	F+	
23	Gaz naturel	F+	
24	H ₂	F+	
25	H ₂ S	F+	T+
26	Helium		
27	Hélium		
28	Hydrogène	F+	
29	Koolstofdioxide		
30	Koolstofdioxide		
31	Lachgas	O	
32	LPG	F+	
64	Menggas		
33	Methaan	F+	
34	Methanol	F	T
35	Méthanol	F	T
63	Mise à l'air		
36	NH ₃	T	
37	Oxyde d'éthylène	F+	T
38	Oxygène	O	
39	Pentane	F	N
40	Pentane	F	N
41	Propan	F+	
42	Propadiène		
43	Propane	F+	
44	Propeen	F+	
45	Propyleen	F+	
46	Propylène	F+	
47	Restgas		
48	Retour		
61	Reukloos aardgas	F+	
49	Rookgas		
50	Stikstof		
51	Vacuüm		
52	Vacuüm		
53	Vacuümleiding		
54	Verbrandingsgas		
55	Vide		
56	Waterstof	F+	
57	Zuurstof	O	
58	Zwavel dioxide	T	
59	Zwavelwaterstof	F+	T+

Blusmiddelen / Incendie

01	Blusleiding
20	Blusleiding droog
22	Blusleiding nat
02	Blusschuim
03	Bluswater
04	Brandbluscoolzuur
18	CO ₂ Blusleiding
29	Eau
05	Eau incendie
06	Eau sprinkler
15	Huile de lubrification
16	Huile hydraulique
07	Hydrant leiding
24	Maisie incendie
17	Mazout
08	Mousse
09	Mousse carbonique
10	Réseau incendie
19	Réseau incendie CO ₂
21	Réseau incendie sec
23	Réseau incendie sous pression
11	RIA
28	Schuim
12	Schuimbluswater
13	Sprinkler
14	Sprinklerwater
25	Stoom
26	Vapeur
27	Water

Lucht / Air

01	Ademhalingslucht
02	Air
03	Air chaud
04	Air comprimé
05	Air conditionné
06	Air de refroidissement
07	Air de séchage
08	Air épuré
09	Air extrait
39	Air frais
10	Air froid
11	Air neuf
12	Air respirable
13	Air sec
14	Air stérile
15	Air traité
16	Bar
17	Buitenlucht
18	Compressorlucht
19	Comprimé
20	Droge lucht
21	Echappement air
22	Extracielucht
36	Gesmeerde lucht
23	Instrumentenlucht
24	Koellucht
25	Koude lucht
26	Lucht
27	Meetlucht
28	Natte lucht
37	Olievrije lucht
29	Ontstoffsingslucht
30	Ontluchting
38	Oxygène
31	Perslucht
32	Soufflage
33	Spoellucht
34	Ventilatielucht
35	Vide

Water / Eau

01	Aanvoer
02	Afvalwater
03	Afvoer
04	Aller
05	Bedrijfswater
06	Bluswater
07	Boorputwater
08	Brandbluswater
09	Bronwater
10	Chauffage
11	Condensaat
12	Condensat
13	Condenswater
14	Demi-water
15	Drinkwater
16	Eau
17	Eau acide
18	Eau adoucie
19	Eau brute
20	Eau chaude
21	Eau chlorée
22	Eau condensée
23	Eau d'alimentation
24	Eau de chauffe
25	Eau de circulation
26	Eau de climatisation
27	Eau de fabrication
28	Eau de forage
29	Eau de lavage
30	Eau de puits
31	Eau de récupération
32	Eau de refroidissement
33	Eau de rinçage
34	Eau de rivière
35	Eau de tour
36	Eau de vanne
37	Eau de ville
38	Eau de ville adoucie
39	Eau déminéralisée
40	Eau distillée
41	Eau douce
42	Eau épurée
43	Eau filtrée
44	Eau fluviale
45	Eau froide
46	Eau glacée
47	Eau industrielle
48	Eau minérale
49	Eau non potable
50	Eau pluviale
51	Eau polluée
52	Eau potable
53	Eau process
54	Eau purifiée
55	Eau recyclée
56	Eau résiduaire
57	Eau surchauffée
58	Eau traitée
59	Eau usée

Water / Eau

109	Eau adoucie chaude
110	Eau adoucie froide
104	Eau de chauffage
107	Eau demi map
108	Eau de ville froide
106	Eau incendie
103	Eau refrigeration
60	Eau usine
61	Eau viciée
62	Gechloreerd water
63	Gedemineraliseerd water
64	Gedistilleerd water
100	Geen drinkwater
65	Gefiltreerd water
66	Gekoeld water
67	Gezuiverd water
68	Grondwater
102	Heet condensaat
69	Heet water
70	Hogedruk water
71	Hydrant water
72	IJswater
73	Industrieel water
74	Kanaalwater
75	Koelwater
76	Koud water
77	Kringloopwater
78	Lavage
79	Onthard water
80	Ontkalkt water
105	Orains et exhaures
81	Processwater
82	Purge
83	Putwater
84	Récyclage eau chaude
85	Regenwater
86	Réseau sprinkler
87	Retour
88	Rioolwater
89	Rivierwater
90	Spoelwater
91	Stadswater
92	Toevoer
93	Vaartwater
94	Vervuild water
95	Vidange
96	Warm water
97	Water
98	Waterleiding
101	Water 10 bar
99	Zacht water

Niet ontvlambare vloeistoffen / Liquides non-inflammables

01	Argon	
02	Chloroform	Xn
03	Freon 21	
04	Helium	
05	Emulsion	

LEIDINGMARKERINGEN MARQUAGE DE TUYAUTERIES

1900

Ontvlambare vloeistoffen / Liquides inflammables

01	Aardolie		
02	Aceton	F	
03	Acétone	F	
04	Alfololie		
05	Afvoer		
75	Afvoer solventen		
06	Alcohol		
77	Benzeen		
07	Benzeen	F+	T
08	Butadieen	F+	T
09	Butanol	X _n	
10	Cyclohexaan	F	N
11	Cyclohexanol	X _n	
12	Detergent		
13	Dieselolie	X _n	
70	Diethylether		
14	Dimethylamine	F+	Xi
76	Egout chimique		
15	Ethylëneglycol	X _n	
16	Essence		
17	Ethanol	F	
18	Etheen	F+	
19	Ether	F+	
20	Ethylacetaat	F	
21	Ethyleen	F+	
22	Formaldehyde	T	
23	Fuel	X _n	
24	Fuel domestique	X _n	
25	Gasol	X _n	
26	Gasolie	X _n	
27	Glycerine		
28	Glycol	X _n	
29	Graisse		
30	Heptaan	F	N
31	Hexaan	F	X _n N
32	Huile hydraulique		
33	Huile hydraulique pollué		
34	Huile hydraulique propre		
35	Huile soluble		
36	Huile thermique		
37	Huisbrandolie	X _n	
38	Hydraulische olie		
72	IPA	F	Xi
71	Isopropanol		
39	Kérosène	X _n	
40	Lichte stookolie	F+	T
41	Loodvrije benzine	F	T
69	MeOH		
42	Methanol	F	Xi
43	Méthanol		
44	Methylethylketon	F+	T
45	Minerale olie		
46	Motorbenzine		
47	Motorolie		
48	Olje		
49	Parafine olie		
50	Petroleum		
66	Product		
51	Résidu	X _n	
52	Smeerolie	F+	T
74	Solstar	X _n	
53	Stookolie	X _n	
54	Styreen		
55	Super	F	X _n
56	Terpentijn	F	X _n
57	Thermische olie	X _n	
58	Tolueen		
59	Toluène	O	C
60	Verdunner	X _n	
61	Vet		
62	Waterstofperoxide	O	
67	Waste		
68	Waste chloré		
73	White spirit		
63	Xyleen		
64	Zuurstof		
65	Zwavel		


Stoom / Vapeur

17	Air comprimé régulation
18	Air comprimé service
01	Basse pression
02	Haute pression
03	HD stoom
04	Hoge druk
05	Hoge druk stoom
06	Industriële stoom
07	Lage druk
08	Lage druk stoom
09	Stoom
16	Stoom 3 bar
10	Vapeur
11	Vapeur basse pression
20	Vapeur condensat
12	Vapeur d'humidification
13	Vapeur haute pression
19	Vapeur pure
14	Waterdamp
15	Zuivere stoom

Zuren en basen / Acides-bases

01	Ac. Chlorhydrique	C
02	Acide	
03	Acide phosphorique	C
04	Acide sulfurique	C
05	Acrylzuur	C
06	Alkalische oplossing	
07	Allylamine	F T
08	Ammoniak	C
09	Ammoniaque	C
10	Azijnzuur	C
11	Bleekwater	Xi
12	Carbonate de sodium	Xi
13	Chloorbleekwater	Xi
14	Chloorwaterstof	C
15	Chlorure d'hydrogène	C
46	CIP	
16	Eau de javel	Xi
17	Fluorwaterstof	C
18	Formol	T
19	Fosforzuur	C
20	Geconcentreerd	
21	Glycol	X _n
54	H2SO4	
22	HCl	C
52	HF	
23	Hydrazine	T
24	Ijzerchloride	
25	Javel	Xi
26	Kaliloog	C
27	Kaliumhydroxide	C
28	Loog	
48	Melkzuur	Xi
29	Methylamine	F+ Xi
30	Mierenzuur	C
55	NaHSO3	
57	NaOH	
31	Natriumhydroxide	C
32	Natriumloog	C
33	Nitrate	
34	Nitrite de sodium	O T
35	Phénol	T
36	Potassium	F C
49	Propionzuur	C
37	Salpeterzuur	C
38	Soda	C
39	Soude	C
40	Soude caustique	C
53	TEA	
51	TEA / DCM	
50	TFA Trifluo	
41	Waterstofchloride	C
42	Waterstoffluoride	T+ C
43	Zoutzuur	C
44	Zuur	
45	Zwavelzuur	C
47	Zuurmengsel	

Gekleurde tapes Rouleaux en couleur



Lengte/Longueur: 20 m

Geel/Jaune

TA1001	=	25mm
TA2001	=	50mm
TA4001	=	100mm

Groen/Vert

TA1002	=	25mm
TA2002	=	50mm
TA4002	=	100mm

Rood/Rouge

TA1003	=	25mm
TA2003	=	50mm
TA4003	=	100mm

Blauw/Bleu

TA1004	=	25mm
TA2004	=	50mm
TA4004	=	100mm

Wit/Blanc

TA1006	=	25mm
TA2006	=	50mm
TA4006	=	100mm

Paars/Violet

TA1007	=	25mm
TA2007	=	50mm

Grijs/Gris

TA1008	=	25mm
TA2008	=	50mm
TA4008	=	100mm

Zwart/Noir

TA1010	=	25mm
TA2010	=	50mm
TA4010	=	100mm



PIKT-O-NORM ROLL-ON

Transparant PET omhulsel waarop u de merkers kunt kleven, om snel aan te brengen op natte of bevuilde leidingen.

Support transparent sur lequel vous pouvez coller les marqueurs, pour appliquer rapidement sur des tuyaux humides ou salis.

Bestelnr.: N°Comm.:	Formaat merker : Dimension marqueur :	Diam. leiding : Diam. tuyauterie :	Lengte ROLL-ON : Longueur ROLL-ON :
190100	12 x 150 mm 26 x 200 mm	25 - 55 mm	230 mm
190200	37 x 284 mm	40 - 83 mm	300 mm

LEIDINGMARKERINGEN (Op rol)

MARQUAGE DE TUYAUTERIES (En rouleaux)

1900

Conform Europese Richtlijn 92/58/EEG

Conformes Directives Européennes 92/58/EEG

NEN 3050 NBN 69 DIN 2403

Product INFO Produit:

Dragervolie UV-bestendig / Feuille de base résiste aux UV

Gelamineerd tegen UV-straling en chemische invloeden /

Laminé contre rayons UV et influences chimiques

Zelfreinigend, flexibel, waterafstotend / Auto-nettoyant, flexible, hydrofuge

Voor elk type buisleiding, ook chroomnikkel / Pour chaque type de tuyaux

Weerstand tegen extreme temperaturen

Résistance aux températures extrêmes (-40°C / +180°C)

Montage:

Met overlap van 15% kleven / A coller avec surplus de 15%

Zorg ervoor dat kleefnaad naar beneden wijst / Fixer avec joint de collage vers le bas



REF. 19A... Ø < 30mm 70mmx15m	REF. 19B... Ø < 70mm 90mmx33m	REF. 19C... Ø < 70mm 90mmx33m	REF. 19E... Ø > 70mm 90mmx33m	REF. 19F... Ø > 70mm 120mmx33m
19A943	19B943	19C943	19E943	19F943

REF. 19G... Ø > 150mm 200mmx33m	REF. 19H... Ø > 150mm 200mmx33m	REF. 19J... Din2403 & GHS Ø > 70mm 120mmx33m	REF. 19K... Din2403 & GHS Ø > 150mm 200mmx33m
19G943	19H943	19J943	19K943

Hoe bestellen? / Comment commander?

19.... = Groep / Groupe

19A... 70mm x 15m (Tekst + pijl / Texte + flèche)

19B... 90mm x 33m (Tekst + pijl / Texte + flèche)

19C... 90mm x 33m (Tekst + pijl + symb. / Texte + flèche + symb.)

19E... 90mm x 33m (Tekst + pijl / Texte + flèche)

19F... 120mm x 33m (Tekst + pijl + symb. / Texte + flèche + symb.)

enz. / etc.

Kleurcode/Code couleur	
19A2..	2
19A3..	3
19A4..	4
19A5..	5
19A6..	6
19A7..	7
19A8..	8
19A9..	9

19A9.43 = Zoutzuur

Nummer teksten / Numéro textes:

Zie / Voir : Pag. 98/99

Markering van blusleidingen / Marquage de tuyauteries incendie

REF.: 19T3...

Ø > 70mm 90mmx33m

19T3.18	19T3.20	19T3.02	19T3.25

REF

19T3.01	Blusleiding
19T3.20	Blusleiding droog
19T3.22	Blusleiding nat
19T3.02	Blusschuim
19T3.03	Bluswater
19T3.18	CO2-blusleiding
19T3.05	Eau incendie

REF

19T3.08	Mousse
19T3.10	Réseau incendie
19T3.19	Réseau incendie CO2
19T3.21	Réseau incendie sec
19T3.23	Réseau incendie sous pression
19T3.25	Stoom
19T3.26	Vapeur

Markering volgens DIN 2403 / Marquage suivant DIN 2403

REF.: 19R3...

Ø > 70mm 90mmx33m

19R3.18	19R3.25	19R3.28	19R3.29

REF

19R3.18	CO2-blusleiding
19R3.29	Eau
19R3.08	Mousse
19R3.19	Réseau incendie CO2
19R3.28	Schuim
19R3.25	Stoom
19R3.26	Vapeur
19R3.27	Water

BORDHOUDERS Geprofileerd / SUPPORTS PANNEAUX Profilés

4700...

Voor buisleidingen, ventielen, afsluiters, pompen, hydranten, staalafnamepunten, enz...

Pour tuyaux, valves, soupapes, hydrants, points d'échantillonnage, etc...

Bevestiging: schroeven, rivetten, popnagels, kabelband, afstandhouders, enz...

Fixation: vis, rivets, colliers de serrage, etc....

PBTP: Glasvezel / versterkt kunststof.

Matière synthétique / fibre de verre renforcé.

-40°C tot +170°C - Zwart / Noir


ALU: -50°C tot +200°C

RVS/INOX: -50°C tot +300°C


mmxmm	REF. PBTP	REF. ALU	REF. INOX
60x38	4721	-	-
80x38	4722	4712	4742
100x50	4723	4713	4743
120x50	4724	4714	4744
140x50	4725	4715	4745
140x90	4726	4716	4746
160x90	4727	-	-
200x90	4728	-	-



BEVESTIGINGSONDERDELEN / ACCESSOIRES DE FIXATION

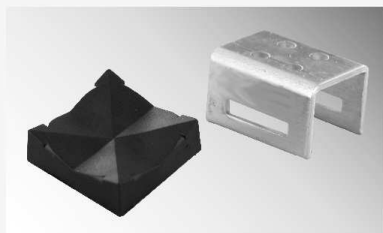

Adapter voor zeer kleine leidingen Ø <25mm
Adaptateur pour tuyauterie fine Ø <25mm

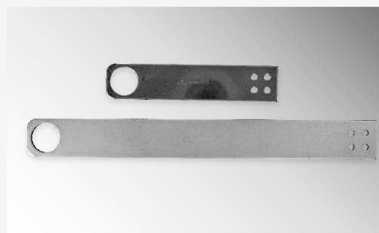

Afstandshouders
Entretoises plates




Spanringen in INOX
Colliers en INOX

	REF.
PBTP	4791
ALU	4792
INOX	4793

Boring / Forage Form.	ALU	
	13mm REF.	17mm REF.
105x18x2	4780	
105x22x2		4782
200x22x2	4781	4783

Boring / Forage Form.	INOX	
	13mm REF.	17mm REF.
105x18x1,5	4784	
105x22x1,5		4786
200x18x1,5	4785	
200x22x1,5		4787

Buis Ø Tuyau Ø	REF.	Buis Ø Tuyau Ø	REF.
12-22	4750	80-100	4755
20-32	4751	100-120	4756
25-40	4752	120-140	4757
40-60	4753	140-160	4758
60-80	4754	150-170	4759

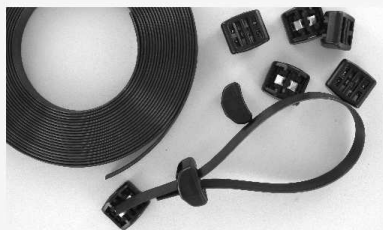


Snelmontageband te gebruiken met versterkte staalklemmen.

Ruban de montage à utiliser avec attaches de serrage acier renforcé.

POM Zwart / Noir	REF.
12,7mmx25m	4794
Klem/Attache p. 10 st./p.	4795

Montagetang voor art. 4794
Pince de montage pour art. 4794

REF.	4796
------	------

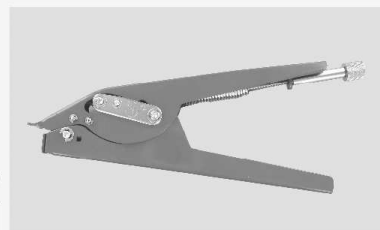

HOOGWAARDIGE GEDRUKTE PLAATJES UV- EN OPLOSMIDDELBESTENDIG PANNEAUX IMPRIMES DE QUALITE SUPERIEURE ANTI-UV ET SOLVANTS

Gefabriceerd op formaat van de houders in : / Fabriqués aux dimensions des supports en :

RESOPAL -40°C tot/au +140°C

MELAMINE -40°C tot/au +170°C

ALUMINIUM -50°C tot/au +200°C

RVS/INOX -50°C tot/au +300°C

Prijzen op aanvraag

Prix sur demande



Laser of graveerwerk op aanvraag
Laser ou gravure sur demande

[illegible]